



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
AT-MX3.10C	REFROIDISSEUR-CONGÉLATEUR avec GUIDES pour 3 PLATEAUX Gastro-Norm 1/1, complet avec SONDE À CŒUR, rendement CYCLE POSITIF +90°+3°C/ Kg.10, CYCLE NÉGATIF +90°-18°C/ Kg.5, V.230/1, Marque SINCOLD, Kw.0,9, Poids 55 Kg, dim.mm.655x715x530h	€ 1.779,20 TVA exclue Expédition à calculer Livraison 8 à 15 jours

DESCRIPTION PROFESSIONELLE
Cellule de refroidissement rapide à GUIDES pour 3 PLATEAUX GASTRO-NORM 1/1 (mm 530x325), marque SINCOLD :

- **corps en acier inoxydable AISI 304 18/10**, extérieur en Scotch-Brite, intérieur avec finition miroir ;
- **coins internes et externes arrondis** pour un nettoyage en profondeur ;
- **capacité 3 PLATEAUX Gastro-Norm 1/1** (mm 530x325);
- **rendement :**
- **CYCLE POSITIF +90 +3°C / Kg.10** , - **CYCLE NEGATIF +90 -18°C/ Kg.5** ;
- **épaisseur d'isolation de 50 mm** ;
- isolation monocoque en polyuréthane sans CFC en DPO-0 ;
- **carte électronique entièrement automatique** , permet d'effectuer différents cycles de travail et fonctions spéciales (voir image supplémentaire);
- porte à fermeture automatique équipée d'un joint en silicone résistant aux basses températures, fermeture magnétique et chauffante ;
- profil de feuillure de porte entièrement intégré à la structure pour une hygiène maximale ;
- espace sous l'évaporateur pour un nettoyage facile ;
- **gaz réfrigérant R404A** ;
- porte-plateau facilement amovible;
- fond avec cheminée d'évacuation des condensats ;
- **pieds en acier inoxydable réglables en hauteur** .


Inclus :

- **sonde au cœur du produit** avec poignée en silicone robuste

Marquage CE
FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,9

poids net (Kg)	55
poids brut (Kg)	70
largeur (mm)	655
profondeur (mm)	715
hauteur (mm)	530

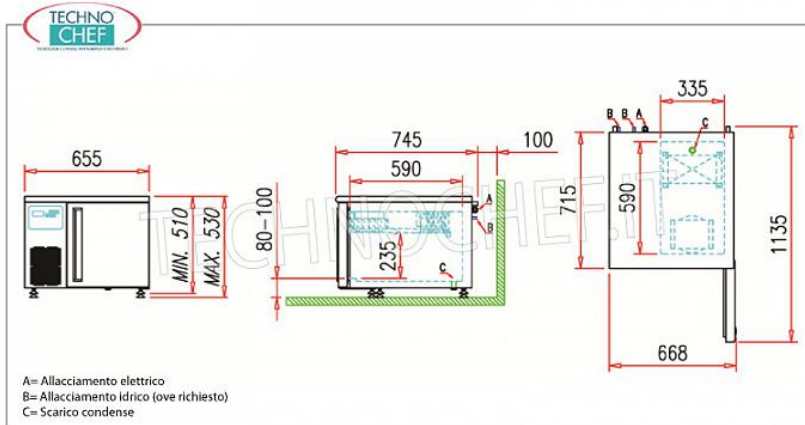

SCHEDA ELETTRONICA

Cicli disponibili:

- abbattimento a temperatura e conservazione;
- abbattimento a tempo e conservazione;
- surgelazione a temperatura e conservazione;
- surgelazione a tempo e conservazione;
- soft o hard sia in abbattimento che in surgelazione;
- preraffreddamento.

Funzioni speciali:

- controllo inserimento sonda spillone automatico;
- visualizzazione del valore delle sonde;
- visualizzazione del tempo trascorso dallo start con possibilità di modifica;
- sanificazione pesce;
- sbrinamento manuale.