



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
FC-PZ2600TN-FC	BANCO PIZZA REFRIGERATO con 2 PORTE, piano in GRANITO, temperatura -2°/+8°C, Ventilato, Gas R600a ECOLOGICO in Classe C, V 230/1, Kw 0,235, Peso 233 Kg, dim.mm.1510x800x1000h.	<p>€ 985,54 + IVA € 1.202,36 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello</p> <p>Consegna: da 25 a 35 giorni</p>

SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,235
Peso netto (Kg)	233
Larghezza (mm)	1510
Profondità (mm)	800
Altezza (mm)	1000

ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
FO-GRP64	Forcar - Griglia Plastificata da mm 600x400	<p>€ 11,24 + IVA € 13,71 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello</p> <p>Consegna: da 4 a 9 giorni</p>



€ 17,18 + IVA

€ 20,96 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

FO-GUT



Forcar - Coppia Guida

€ 20,04 + IVA

€ 24,45 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

FO-GAR



Forcar - Coppia guide antiribaltamento

DESCRIZIONE PROFESSIONALE


BANCO PIZZA 2 PORTE, con PIANO LAVORO in GRANITO ed ALZATINA, temperatura d'esercizio -2°/+8°C, CLASSE C, Marca FORCOLD:

- **struttura in acciaio inox AISI 201;**
- piano di lavoro in granito sui 3 lati;
- **2 vani refrigerati** in grado di ospitare **cassette portapagnottine da mm 600x400x70h;**
- temperatura di esercizio -2°/+8°C;
- **capacità It.390;**
- **refrigerazione ventilata;**
- **Gas ECOLOGICO R600a;**
- **CLASSE Energetica C;**
- **gruppo incorporato estraibile** per facile manutenzione;
- pannello frontale apribile con chiave;
- **andamento circolare dell'aria fredda** in modo da non toccare direttamente il prodotto;
- **controllo temperatura elettronico con termostato digitale;**
- resistenza elettrica intorno alla cornice porta per eliminazione della condensa;
- **sbrinamento automatico** con resistenza elettrica e controllo automatico della temperatura di sbrinamento;
- **evaporazione automatica dell'acqua di condensa;**
- evaporatore trattato anticorrosione;
- spessore isolamento: 60 mm;
- Max temp. D'esercizio / Umidità ambiente °c/rh +35/50%
- porta con molla di ritorno;
- guarnizione porta estraibile senza utensili;
- fondo con angoli arrotondati;
- **piedini in acciaio inox regolabili in altezza;**
- possibilità di appoggiare a muro.

In Dotazione:

- 7 coppie di guide per porta (nessuna griglia in dotazione)

Marchio CE

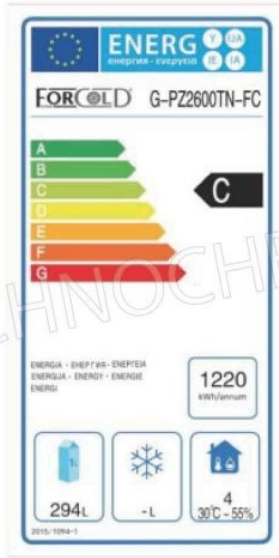

TECHNOCHEF.IT