



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
<b>SL-CGL600S</b>	Vitrine congélateur-congélateur pour glacier 1 porte, température -15°/-25°C, réfrigération statique, Curve Line, avec 4 côtés de présentation, 6 étagères rectangulaires de 734x460 mm, capacité 541 litres, V.230/1, Kw. 0,7, poids 192 kg, dim.mm.900x620x1860h	

**DESCRIPTION PROFESSIONELLE**

**VITRINE CONGÉLATION pour GLACES, 1 porte, ligne CURVE, 4 côtés de présentation et 6 étagères rectangulaires, réfrigération STATIQUE, température -15°/-25°C :**

- **structure externe en aluminium anodisé argent ;**
- **vitrine construite avec double vitrage isolant** , conforme à la norme EN UNI 1279 ;
- **exposition sur 4 faces ;**
- **6 étagères rectangulaires FIXES mesurant 734x460 mm ;**
- **capacité 541 litres ;**
- **température de fonctionnement -15°/-25°C ;**
- **panneau de commande « tactile sensible »** au design unique et exclusif, résultat d'une longue étude informatique et de conception ;
- **réfrigération statique avec 6 ÉTAGÈRES GRILLÉES à évaporation FIXES ;**
- dégivrage manuel ;
- **Éclairage LED de série** des deux côtés du compartiment interne, assurant un éclairage uniforme et à faible consommation ;
- Eclairage LED (N° x Lm) : 2 x 1200 ;
- **le compresseur et le thermostat à écran tactile** sont de dernière génération, garantissant un rendement élevé et une faible absorption, avec des avantages notables en termes d'économie de fonctionnement ;
- **précision , solidité et technologie** sont les prérogatives sur lesquelles repose la ligne CURVE, une expression de solidité alliée à la praticité, capable de satisfaire tous les types d'utilisation, où robustesse et fiabilité se rejoignent au nom de la tradition.

**Accessoires/Options :**

- fermeture à clé
- kit de support pour verre et grilles
- kit ventouse
- kit de pieds réglables
- verre miroir
- LED supplémentaire
- emballage en caisse en bois
- finitions et couleurs : RAL au choix

**Marquage CE**  
**Fabriqué en Italie**

**FICHE TECHNIQUE**

<b>alimentation électrique</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>fréquence (Hz)</b>	50
<b>puissance (KW)</b>	0,7
<b>poids net (Kg)</b>	192
<b>poids brut (Kg)</b>	210
<b>largeur (mm)</b>	900
<b>profondeur (mm)</b>	620
<b>hauteur (mm)</b>	1860

**FICHE TECHNIQUE**

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
<b>SL-KV</b> ◻	<b>Ensemble de ventouses</b> Kit ventouses (N.4)	
<b>SL-KSVG</b> ◻	<b>Kit de support pour verre et grilles</b> Kit de support pour vitres et grilles (N.4)	
<b>SL-KP25/80</b> ◻	<b>Ensemble de pieds réglables</b> Ensemble de pieds réglables	
<b>SL-RPV60/120</b> ◻	<b>Étagère en verre</b> Étagère en verre (N.1)	
<b>SL-LED</b> ◻	<b>LED supplémentaire</b> LED supplémentaire	
<b>SL-CC25/80</b> ◻	<b>Fermeture à clé</b> Serrure à clé	
<b>SL-VSP600</b> ◻	<b>Verre miroir</b> Verre miroir (N.1)	
<b>SL-IMLEG45/60</b> ◻	<b>Emballage de caisse en bois</b> Emballage caisse en bois	

## SL-RAL



**Finition et couleurs**  
Ral de votre choix



# Curve

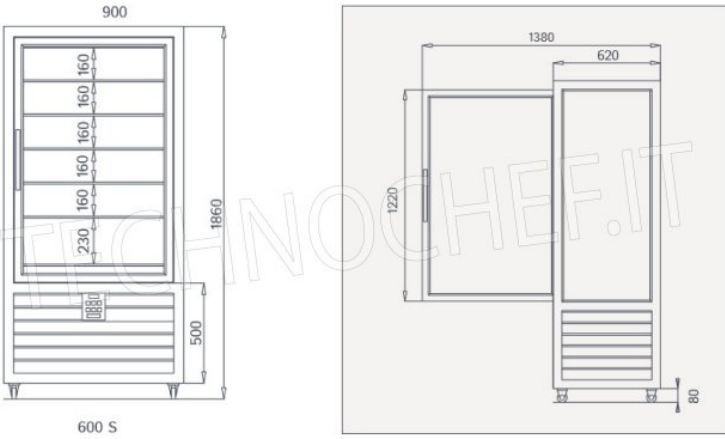

## CGL 600 S

CARATTERISTICHE GENERALI

-  -15°-25° C
-  40% Umidità
-  2 x 1200 lm
-  Sbrinatorio Manuale
-  Refrigerazione Statica T° Negativa
-  230 V - 50



Layout	Volume lt	Ripiani	Dimensioni mm - kg	Compressore
 Ripiano statico	541	6 (734 x 460)	900 x 620 x 1860 - 192	700 Watt



900

1860

230 160 160 160 160 160

500

600 S

1380

620

1220

80

**VISTA LATERALE**  
Side view / Seitenansicht / Vue latérale