



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
TCF375-000700	Congélateur-congélateur pour glaces Armdadio, 1 porte, pour 54 PLAQUETS de 5 lt, Professionnel, lt.900, Temp.-10°/-22°C, Ventilé, ÉCOLOGIQUE en Classe D, Gaz R290, V.230/1, Kw.1,00, Poids 180 Kg, dim.mm.810x1015x2085h	
DESCRIPTION PROFESSIONELLE		

ARMOIRE CONGÉLATEUR-CONGÉLATEUR Pour GLACES, 1 Porte, 900 lt, Temp.-10°/-22°C, ÉCOLOGIQUE en Classe D, Ligne ICE :

- L'armoire à glace est née de la nécessité de **stocker des glaces , des semifreddo , des mousses et des portions individuelles** . Ice Technology vous accompagne au quotidien pour **garder toujours parfaite la qualité de vos glaces artisanales** ;
- **Interne/externe en acier inoxydable AISI 304** ;
- Dos externe, fond externe et compartiment technique interne en acier galvanisé/laminé ;
- Coins internes arrondis pour un nettoyage facile ;
- **Crémaillères et guides en acier inoxydable AISI 304** ;
- **Manche en acier inoxydable AISI 304** , épaisseur 2 mm ;
- **1 porte à fermeture automatique** avec butée à 105°, charnières à droite ;
- Joint de porte à triple chambre, magnétique, facilement remplaçable ;
- **Capacité maximale des bacs à glace :**
 - **36 bidons de 7,1 litres** (36x16,5x15 cm) ;
 - **54 bidons de 5 litres** (36x16,5x12 cm) ;
 - **44 bidons de 5,4 litres** (36x25x8 cm) ;
 - **Mousquetons de 48 litres. 7,3** (Ø20x25 cm);
 - **96 carapines 3,9 litres** (Ø20x12,5 cm) ;
- **Réfrigération ventilée** à flux d'air indirect ;
- **Dégivrage gaz chaud/électrique** (à distance)
- **Évaporation automatique** des condensats ;
- Structure monocoque avec **isolation 75 mm** - sans CFC/HCFC ;
- **Contrôle électronique , affichage sur panneau affleurant** ;
- Fabriqué avec FSS - Fast Service System - technologie pour un service facile et rapide ;
- Compartiment unique pour supports EN60x40
- **éclairage LED** ;
- **Serrure à clé** ;
- **Pieds réglables en acier inoxydable AISI 304** h 100-150 mm.

DONNÉES TECHNIQUES :

- Capacité brute 872 litres
- Plage de température -10°-22°C
- Groupe frigorifique enfichable
- Classe d'efficacité énergétique D
- Indice d'efficacité énergétique : 64
- Consommation annuelle : 2916 kW/h par an
- Consommation 24h : 7 989 kW/h/24h
- Classe climatique : 5
- Gaz réfrigérant écologique R290
- Électrovanne fournie en standard
- Consommation électrique 1000 W
- Courant absorbé 4,6 A
- Capacité de refroidissement 692 W* (Évap. -30°C Cond. +55°C)
- Consommation annuelle 2916 kWh

Fourni :

- 8 paires de guides pour grilles 60x80 cm
- 16 grilles plastifiées 60x40 cm

**MARQUE CE
FABRIQUÉ EN ITALIE**

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	1,18
poids brut (Kg)	180
largeur (mm)	810
profondeur (mm)	1015
hauteur (mm)	2085



Caratteristiche principali



Fondo modulare
Consente l'installazione su ruote, piedini, zoccolo fisso o mobile.



Isolamento 75 mm
Spessore isolamento 75 mm CFC/HCFC free.



Serratura e fermo porta
Porte autochiusanti reversibili con fermo a 105° dotate di serratura con chiave.



Guarnizioni sostituibili ad alta tenuta
Geometria a tripla camera con innovativa miscela D7, efficacia d'isolamento superiore del 35% rispetto alle tradizionali.




Versioni Plug-In o Remote
Motore a bordo o posizionamento remoto dell'unità condensante per un ambiente di lavoro fresco e silenzioso.



Doppia porta
L'installazione della doppia porta (optional) evita gli sbalzi termici e favorisce il mantenimento della temperatura.



Ventilatore Intelligente
I ventilatori si arrestano automaticamente all'apertura della porta per evitare l'aspirazione di aria calda dall'esterno.



Guide e cremagliere
Le cremagliere con foratura ad asola consentono un facile riposizionamento delle guide.




Tutto lo spazio che serve per conservare il gelato




Ice 900 l.

P armadio 1015 mm
Griglia 60x80 cm




36 bacinelle 7,1 l. (36x16,5x15 cm) **54** bacinelle 5 l. (36x16,5x12 cm)



44 bacinelle 5,4 l. (36x25x8 cm)



48 carapine 7,3 l. (Ø20x25 cm) **96** carapine 3,9 l. (Ø20x12,5 cm)

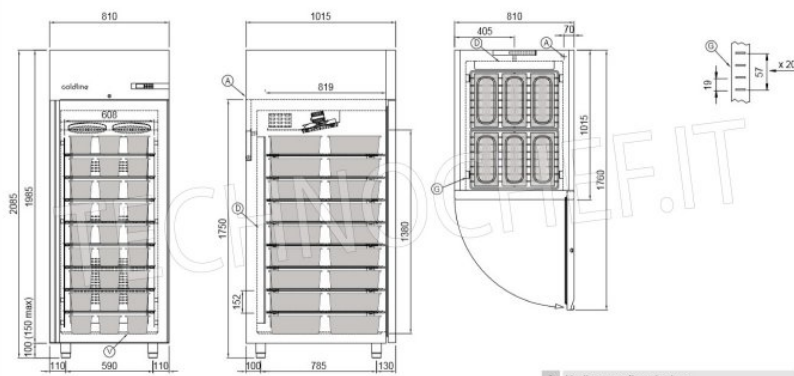

	Dimensioni	N°
Bacinella	360x165x120 mm	54
	360x250x80 mm	44
	360x165x150 mm	36
Carapina	Ø 200x200x125 mm	96
	Ø 200x200x250 mm	48

- A Uscita cavo alimentazione
- D Diffusore flusso aria
- G Cremagliera
- V Vaschette 360x165x120h (non incluse)