



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Services and Technologies for professional catering since 1973



DESCRIPTION PROFESSIONELLE

## CHAMBRE CONGÉLATEUR-CONGÉLATEUR modulaire préfabriquée pour basses températures , Temp. -14° -22°C :

- réalisé avec **des panneaux sandwich modulaires de 100 mm d'épaisseur** , en **tôle pré-peinte blanche non toxique** , isolés avec **du polyuréthane haute densité** , 40-42 kg/mètres cubes (95% cellules fermées) ;
- Verrouillage des panneaux à l'aide de crochets excentriques ;
- **porte tournante avec lumière claire** au choix dans les dimensions suivantes : **600x1850 mm**, **700x1850 mm**, **800x1850 mm**, **900x1850 mm** ;
- **charnières** de porte **facilement réglables** dans 3 directions ;
- **poignée avec serrure et déverrouillage de sécurité** de l'intérieur en matériau phosphorescent ;
- **Sol praticable PED en tôle d'acier inoxydable AISI 304 antidérapante** , CAPACITÉ STATIQUE 1500 Kg/m<sup>2</sup>, CAPACITÉ PONCTUELLE 100 Kg ;
- **coins internes arrondis** pour une hygiène maximale et une facilité de nettoyage,
- prééquipé pour **groupes frigorifiques monobloc muraux** ,
- sur demande, il est possible d'installer des unités monoblocs au plafond ou des unités de réfrigération avec groupe déporté,
- Complet avec **soupape de compensation**,
- **livré démonté et emballé sur palettes** (sur demande dans une caisse en bois)
- 
- **DIMENSIONS INTERNES** : mm 2200x2200x2000k
- capacité nette : **9,68 mètres cubes**,
- **DIMENSIONS EXTÉRIEURES** : mm 2400x2400x2200h

### Accessoires:

- **Etagère intérieure en aluminium anodisé 20 microns** avec 3 rangées d'étagères grillées.
- **Vide sanitaire pour ventilation au sol** en profilé plastique.
- **Rideau de porte en bandes de plastique transparentes**
- **Micro-interrupteur de porte et éclairage intérieur**

### Options sur demande :

- **Allée et plancher renforcé**
- **Unités de réfrigération de plafond** et systèmes de réfrigération split (à distance)
- Possibilité de mesures autres que celles proposées.

## UNITÉ RÉFRIGÉRANT MONOBLOC ( Non Inclus ), pour Temp. -14° - 22°C. pour ASSEMBLAGE MURAL, V. 230/1 - V. 400/3+N, Kw 2,8 -- mod. TCF313-L19130B

- **Carrosserie extérieure** du monobloc en **tôle galvanisée**
- cadre de la partie évaporatrice en aluminium magnésium ;
- température ambiante de travail max +38°C
- **Gaz réfrigérant ÉCOLOGIQUE R452a**
- **compresseur hermétique;**
- pressostat haute et basse pression avec réarmement automatique
- **dégivrage automatique au gaz chaud**
- **câble** d'alimentation **pour résistance de porte ;**
- **câble** pour connexion **d'interrupteur de porte et d'éclairage de porte**
- **afficheur téléthermométrique numérique** avec indication de la température et affichage de l'état de fonctionnement : dégivrage à froid-ventilateurs de l'évaporateur-alarme en cours.
- **Température réglable de : -14° à -22°C.** ,
- **possibilité d'afficher des alarmes** telles que : température et pression haute et basse, porte ouverte, condensation sale, etc.
- prédisposition pour raccordement au superviseur du frigotel
- **Complet de résistance pour le tuyau d'évacuation des condensats** ,
- siphon sur l'évacuation des condensats,

**Marquage CE**  
**Fabriqué en Italie**

### FICHE TECHNIQUE

**poids brut (Kg)** 250,00

**largeur (mm)** 2400

**profondeur (mm)** 2400

**hauteur (mm)** 2200

## MODÈLES DISPONIBLES

### TCF474-BT24-24/S10



#### Cellule Congélateur-Congélateur, Température -14° -22°, Mod.BT24-24/S10

Compartment congélateur préfabriqué, adapté aux basses températures (-14 ° -22 °), composé de panneaux sandwich modulaires, épaisseur 100 mm., Avec porte tournante et plancher, 9,68 mètres / cube, dim. externe, mm 2400x2400x2200h

**€ 3.020,61**

*TVA exclue*  
**Expédition à calculer**

**Livraison** 15 à 25 jours

### TCF474-L19130B



#### Groupe Froid Monobloc Basse Température -14° -22°C - Mural

Groupe frigorifique monobloc mural BT, tropicalisé, pour basses températures -14° -22°, ventilé, avec gaz écologique R404Aa, V 230/1 - V. 400/3 + N, Kw 2,8 - poids Kg 89, extérieur dimensions mm 1045x735x1040h

**€ 3.060,79**

*TVA exclue*  
**Expédition à calculer**

**Livraison** 15 à 25 jours






SU RICHIESTA: CELLA SENZA PAVIMENTO



CERNIERE FACILMENTE REGOLABILI IN UTENZA IN 3 DIREZIONI




MANIGLIA STANDARD CON SERRATURA, CHIAVE A SBLOCCO INTERNO DI SICUREZZA

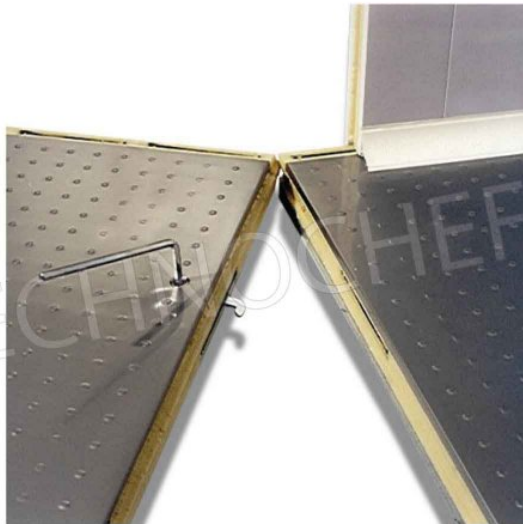

PAVIMENTO STANDARD (NON CARRELLABILE) IN ACCIAIO INOX ANTISDRUCCIOLO, CON SUPPORTO INTERNO INTEGRATO.



PAVIMENTO + PANNELLO: MONTAGGIO SEMPLICE E VELOCE TRAMITE FISSAGGIO CON AGGANCIAMENTO ECCENTRICO.

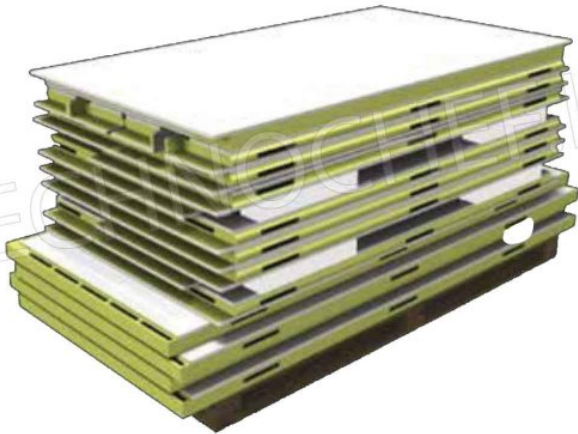

FORNITA SMONTATA E IMBALLATA SU PALLET



SEQUENZA DI MONTAGGIO PANNELLI