



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Services and Technologies for professional catering since 1973



DESCRIPTION PROFESSIONELLE

#### CHAMBRE FROIDE préfabriquée modulable pour températures -2° +8°C :

- réalisé avec des panneaux sandwich modulaires de 70 mm d'épaisseur, en tôle pré-peinte blanche non toxique, isolés avec du polyuréthane haute densité, 40-42 kg/mètres cubes (95% cellules fermées)
- Verrouillage des panneaux à l'aide de crochets excentriques ;
- porte tournante avec lumière claire au choix dans les dimensions suivantes : 600x1850 mm, 700x1850 mm, 800x1850 mm, 900x1850 mm ;
- charnières de porte facilement réglables dans 3 directions ;
- poignée avec serrure et déverrouillage de sécurité de l'intérieur en matériau phosphorescent ;
- Sol praticable PED en tôle d'acier inoxydable AISI 304 antidérapante, CAPACITÉ STATIQUE 1500 Kg/m<sup>2</sup>, CAPACITÉ PONCTUELLE 100 Kg ;
- coins internes arrondis pour une hygiène maximale et une facilité de nettoyage,
- prééquipé pour groupes frigorifiques monobloc muraux ,
- sur demande il est possible d'installer des unités monoblocs au plafond ou des unités de réfrigération avec groupe déporté ,
- livré démonté et emballé sur palettes (sur demande dans une caisse en bois),
- 
- DIMENSIONS INTERNES : mm 1600x1600x2000h.
- capacité nette : 5,12 mètres cubes,
- DIMENSIONS EXTÉRIEURES: mm 1740x1740x2140h

#### Accessoires:

- Etagère intérieure en aluminium anodisé 20 microns avec 3 rangées d'étagères grillées.
- Vide sanitaire pour ventilation au sol en profilé plastique.
- Rideau de porte en bandes de plastique transparentes.
- Micro-interrupteur de porte et éclairage intérieur .

#### Options sur demande :

- Allée et plancher renforcé
- Unités de réfrigération de plafond
- Systèmes de réfrigération split ( à distance )
- Possibilité de mesures autres que celles proposées.

#### GRUPE FRIGORIFIQUE MONOBLOC ( Non Inclus ), pour Temp. - 2° + 8° C. pour MONTAGE MURAL, V. 230/1 - Kw 1,4 -- mod. TCF313-L07125N

- Carrosserie extérieure du monobloc en tôle galvanisée ;
- cadre de la partie évaporatrice en aluminium magnésium ;
- température ambiante de fonctionnement max +32°C
- Gaz réfrigérant ÉCOLOGIQUE R452a
- compresseur hermétique;
- pressostat haute et basse pression à réarmement automatique,
- dégivrage automatique aux gaz chauds,
- câble pour connexion interrupteur de porte et éclairage de porte ,
- afficheur téléthermométrie numérique avec indication de la température et affichage de l'état de fonctionnement : dégivrage à froid-ventilateurs de l'évaporateur-alarme en cours.
- Température réglable de : -2° +8° C. ,
- possibilité d'afficher des alarmes telles que : température et pression haute et basse, porte ouverte, condensation sale, etc.
- prédisposition pour raccordement au superviseur du frigotel

Marquage CE  
Fabriqué en Italie

#### MODÈLES DISPONIBLES

TCF474-TN16-16/S7



Température chambre froide -2 ° + 8 °, en panneaux modulaires de 7 cm d'épaisseur, mod.TN16-16 / S7

Chambre froide préfabriquée adaptée aux températures normales (-2 ° + 8 °), constituée de panneaux sandwich modulaires, épaisseur 70 mm., Avec porte tournante et sol, 5,12 mètres / cube, dimensions extérieures, mm. 1740x1740x2140h

€ 1.650,28

TVA exclue  
Expédition à calculer

Livraison 15 à 25 jours

TCF474-L07125N




**Groupe frigorifique monobloc pour température -2° +8° C. -- Montage mural**

Groupe frigorifique monobloc mural TN, tropicalisé, pour température normale -2°+8° ventilé, avec gaz écologique R404a, V 230/1, Kw 1,4, poids Kg 57, dimensions extérieures mm 1020x520x925h

**€ 1.992,33**

*TVA exclue*  
**Expédition à calculer**

**Livraison 15 à 25 jours**

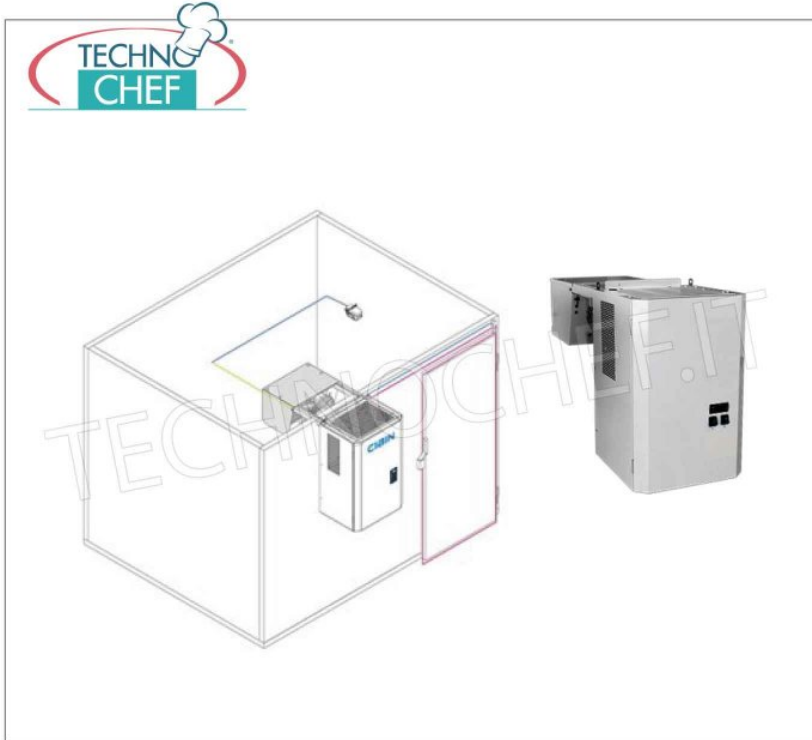




SU RICHIESTA: CELLA SENZA PAVIMENTO



CERNIERE FACILMENTE REGOLABILI IN UTENZA IN 3 DIREZIONI




MANIGLIA STANDARD CON SERRATURA, CHIAVE A SBLOCCO INTERNO DI SICUREZZA

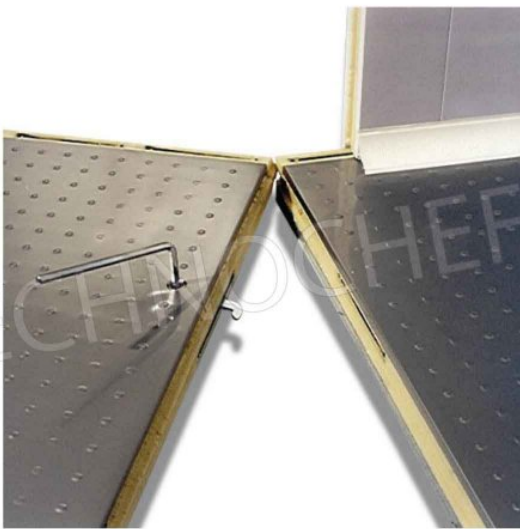

PAVIMENTO STANDARD (NON CARRELLABILE) IN ACCIAIO INOX ANTISDRUCCIOLO, CON SUPPORTO INTERNO INTEGRATO.



PAVIMENTO + PANNELLO: MONTAGGIO SEMPLICE E VELOCE  
TRAMITE FISSAGGIO CON AGGANCIO ECCENTRICO.

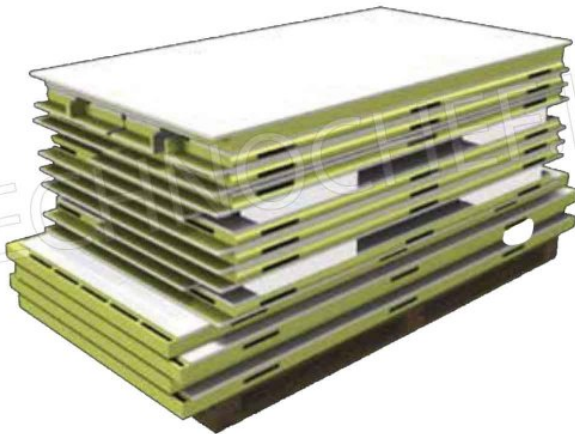

FORNITA SMONTATA E IMBALLATA SU PALLET



SEQUENZA DI MONTAGGIO PANNELLI