



| CODE                 | DESCRIPTION  | PRIX/LIVRAISON   |
|----------------------|--|--|
| <b>TCF024-001300</b> | Trancheuse verticale avec bras presse-salami, diamètre de la lame 250 mm, en alliage d'aluminium, complète avec affûteur de lame fixe, V 230/1, Kw 0,245, poids 25 Kg, dim.mm.520x460x515h | <b>€ 845,97</b><br><i>TVA exclue</i><br><b>Expédition à calculer</b><br><b>Livraison 4 à 9 jours</b> |

**DESCRIPTION PROFESSIONELLE**

**TRANCHEUSE VERTICALE** avec **bras presseur à salami** , diamètre **de lame 250 mm** :

- en **alliage d'aluminium traité anodiquement** ,
- **régulateur d'épaisseur de coupe de 0 à 16 mm** très sensible et permet un réglage décimal,
- **capacité de coupe : mm 240x170h** ,
- **taille-crayon intégré**,
- **plateau monté sur roulements à billes** pour une plus grande douceur,
- **tours de lame par minute 300**.

**NB** : Convient pour couper des charcuteries lourdes, des rôtis, des fromages, du poisson, des viandes dures et bien plus encore.

**Marquage CE**  
**FABRIQUÉ EN ITALIE**

**FICHE TECHNIQUE**

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| <b>alimentation électrique</b> | Monofase |
| <b>Volts</b>                   | V 230/1  |
| <b>fréquence (Hz)</b>          | 50       |
| <b>puissance (KW)</b>          | 0,245    |
| <b>poids net (Kg)</b>          | 25       |
| <b>largeur (mm)</b>            | 520      |
| <b>profondeur (mm)</b>         | 460      |
| <b>hauteur (mm)</b>            | 515      |

**FICHE TECHNIQUE**

| CODE/PHOTO | DESCRIPTION | PRIX/LIVRAISON |
|------------|-------------|----------------|
|------------|-------------|----------------|

TCF024-005012




**TECHNOCHEF - Complément de couleur pour tranches: rouge, noir, crème**  
Supplément pour les couleurs: rouge, noir, crème.

**€ 101,43**

*TVA exclue*  
**Expédition à calculer**

**Livraison 4 à 9 jours**

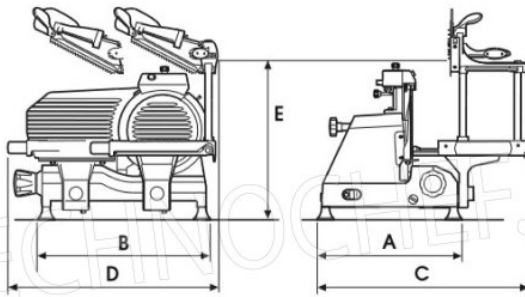

|      | F 250 TS-V | F 300 TS-V R |
|------|------------|--------------|
| A mm | 360        | 360          |
| B mm | 460        | 460          |
| C mm | 520        | 520          |
| D mm | 610        | 610          |
| E mm | 515        | 515          |
| kg   | 25         | 27           |