TECNOSERVICE'21 srl
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973

Nota: Vedere nell'immagine aggiuntiva i colori disponibili

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

CAVE-CAISSES à VIN, Capacité 64 bouteilles verticales, RÉFRIGÉRATION STATIQUE ou VENTILÉE, adaptées aux VINS BLANCS ou ROUGES :

.

- **structure en aluminium** ,
- intérieur en Aluminium,
- **portes coulissantes** , **côtés et dessus en double vitrage** ,
- **Groupe** frigorifique **ECOLGICO** avec GAZ R 600a
- **thermorégulateur numérique de : +4°+16°C** .
- **dégivrage automatique** , évaporation automatique de la condensation,
- **système de réfrigération innovant basé sur le positionnement du serpentin de refroidissement au centre de la vitrine qui garantit de meilleures conditions de conservation** ,
- **Portes vitrées COULISSANTES sur les deux façades** ,
- **portes avec système anti-buée** ;
- **éclairage LED** blanc naturel sur les piliers,
- serrure à clé,
- **système anti-vibration** ,
- Température Ambiante : +25°, MAX pour les VINS BLANCS
- Température Ambiante : +30°, MAX pour les VINS ROUGES

.

4 POSSIBILITÉS D'UTILISATION CONFIGURABLES par le Client

.

- **MULTI-TEMPÉRATURE STATIQUE de +4° à +16°C** pour **les vins BLANCS et ROUGES** ,
- **MULTI-TEMPÉRATURE STATIQUE de +14° à +20°C** pour **les vins ROUGES** ,
- **VENTILÉ pour les Vins ROUGES** avec **température réglable de +14° à + 16°C** ,
- **VENTILÉ pour les vins BLANCS** avec **température réglable de +4° à +6°C** ;

.

Possibilité d'ÉQUIPEMENTS, à sélectionner au MOMENT de la Commande dans la FICHE PRODUIT .

- **CADRE en MDF BRUT, - BLANC MAT RAL-9010, - NOIR MAT RAL-9005, - OR VO1, ARGENT VO2, - RAL 20 COULEURS LAQUÉ MAT, RAL 100 COULEURS LAQUÉ BRILLANT**

.

ACCESSOIRES OPTIONNELS :

- Eclairage LED coloré sur les montants avec télécommande

.

Marquage CE
Fabriqué en Italie

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,4
poids net (Kg)	77
largeur (mm)	860
profondeur (mm)	530
hauteur (mm)	938

MODÈLES DISPONIBLES

EO-TV-C23-M01

CAISSE à VIN, 64 Bouteilles, Portes sur 2 Façades, 4 Côtés Vitrés, Version avec CADRE EN BOIS MDF BRUT
ARMOIRE À VIN avec CADRE CADRE en BOIS MDF BRUT, avec VERRES SUR TOUTES LES CÔTÉS, cap.64 bouteilles VERTICALES, réfrigération VENTILÉE, temp.+4°/+16°C, pour VINS BLANCS ou ROUGES, portes sur 2 façades, V.230 /1,Kw.0,40,Poids 77 Kg,dim.mm.860x530x938h

€ 4.030,93
TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 10 à 18 jours

EO-TV-C23-RAL9010

CAISSE pour VIN, 64 Bouteilles, Portes sur 2 Façades, 4 Côtés en Verre, Version avec CADRE EN BOIS de couleur BLANC MAT
ARMOIRE À VIN avec CADRE en BOIS BLANC MAT, VERRES SUR TOUTES LES CÔTÉS, bouchon VERTICAL.64 bouteilles, réfrigération VENTILÉE, temp.+4°/+16°C, pour VINS BLANCS ou ROUGES, portes sur 2 façades, V.230/1 ,Kw.0,40,Poids 77 Kg,dim.mm.860x530x938h

€ 4.132,55
TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 10 à 18 jours

EO-TV-C23-RAL9005 	**CAISSE À VIN, 64 Bouteilles, Portes sur 2 Façades, 4 Côtés Vitrés, Version avec CADRE EN BOIS de couleur NOIR MAT** ARMOIRE À VIN avec CADRE en BOIS NOIR MAT, VERRES SUR TOUTES LES CÔTÉS, bouchon VERTICAL.64 bouteilles, réfrigération VENTILÉE, temp.+4°/+16°C, pour VINS BLANCS ou ROUGES, portes sur 2 façades, V.230/1 , Kw.0,40, Poids 77 Kg, dim.mm.860x530x938h	**€ 4.132,55** *TVA exclue* **Expédition à calculer** **Livraison** 10 à 18 jours
EO-TV-C23-V01 	**CAISSE à VIN, 64 Bouteilles, Portes sur 2 Façades, 4 Côtés Vitrés, Version avec CADRE EN BOIS peint OR** CAISSE À VIN avec CADRE EN BOIS peint OR, VERRES SUR TOUTES LES FACES, bouchon VERTICAL.64 bouteilles, réfrigération VENTILÉE, temp.+4°/+16°C, pour VINS BLANCS ou ROUGES, portes sur 2 façades, V .230/1, Kw.0,40, Poids 77 Kg, dim.mm.860x530x938h	**€ 4.437,41** *TVA exclue* **Expédition à calculer** **Livraison** 10 à 18 jours
EO-TV-C23-V02 	**CAISSE à VIN, 64 Bouteilles, Portes sur 2 Façades, 4 Côtés Vitrés, Version avec CADRE EN BOIS peint ARGENT** CAISSE A VIN avec CADRE BOIS peint ARGENT, VERRES SUR 4 CÔTÉS, bouchon VERTICAL.64 bouteilles, réfrigération VENTILÉE, temp.+4°/+16°C, pour VINS BLANCS ou ROUGES, portes sur 2 façades, V. 230/1, Kw.0,40, Poids 77 Kg, dim.mm.860x530x938h	**€ 4.437,41** *TVA exclue* **Expédition à calculer** **Livraison** 10 à 18 jours
EO-TV-C23-RAL100 	**CAISSE À VIN, 64 Bouteilles, Portes sur 2 Façades, 4 Côtés Vitrés, Version avec CADRE EN BOIS dans les couleurs RAL100** ARMOIRE À VIN avec CADRE EN BOIS coloris RAL100, VERRES SUR TOUTES LES CÔTÉS, bouchon VERTICAL.64 bouteilles, réfrigération VENTILÉE, temp.+4°/+16°C, pour VINS BLANCS ou ROUGES, portes sur 2 façades, V.230/1 , Kw.0,40, Poids 77 Kg dim.mm.860x530x938h	**€ 4.437,41** *TVA exclue* **Expédition à calculer** **Livraison** 10 à 18 jours
EO-TV-C23-RAL20 	**CAISSE À VIN, 64 Bouteilles, Portes sur 2 Façades, 4 Côtés Vitrés, Version avec CADRE EN BOIS dans les couleurs RAL20** ARMOIRE À VIN avec CADRE EN BOIS couleurs RAL20, VERRES SUR TOUTES LES CÔTÉS, cap.64 bouteilles VERTICALES, réfrigération VENTILÉE, temp.+4°/+16°C, pour VINS BLANCS ou ROUGES, portes sur 2 façades, V.230/1 , Kw.0,40, Poids 77 Kg, dim.mm.860x530x938h	**€ 4.437,41** *TVA exclue* **Expédition à calculer** **Livraison** 10 à 18 jours

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
EO-OPT-RGB-D 	**Eclairage LED coloré avec télécommande** Eclairage LED coloré avec télécommande, dim.mm.40X600	**€ 153,55** *TVA exclue* **Expédition à calculer** **Livraison** 4 à 9 jours

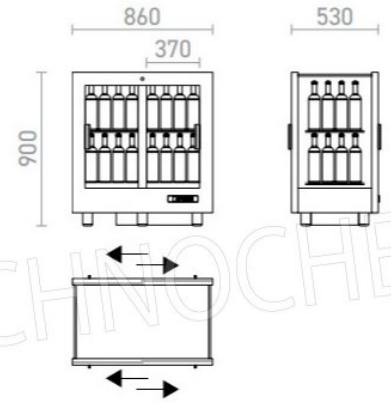

TECHNOCHEF.IT

TV-C23 + T2-C-*

TECHNOCHEF.IT

POSSIBILI IMPOSTAZIONI • POSSIBLE SETTINGS • CHOIX DE RÉGLAGE

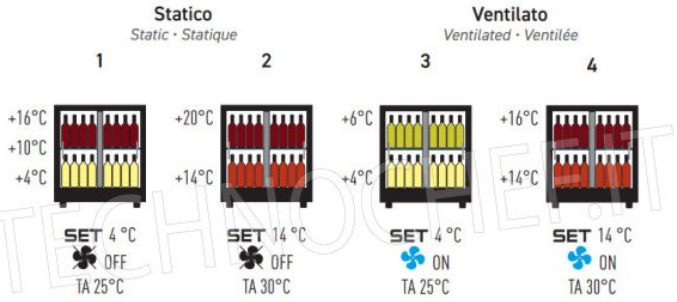

Le temperature riportate sono indicative e possono variare di (+ -) 2 °C. L'utente può impostare la temperatura da +4 °C a +18 °C.
Reported temperatures are approximate and may vary by (+ -) 2 °C. User-controlled temperature +4 °C to +18 °C.
Les températures indiquées sont approximatives et peuvent varier de (+ -) 2 °C. L'utilisateur peut régler la température de +4 °C à +18 °C.

COLORI CORNICE • FRAMES COLOURS • COULEURS DU CADRE

T2-C-*

MDF non verniciato • Unfinished MDF • MDF non peinte

MDF non verniciato
unfinished MDF
MDF non peint

Verniciatura a liquido • Liquid paint finish • Laquage par peinture liquide

bianco opaco (20 gloss)
matte white (20 gloss)
blanc mat (20 gloss)

nero opaco (20 gloss)
matte black (20 gloss)
noir mat (20 gloss)

verniciato oro
gold paint
peinture or

verniciato argento
silver paint
peinture argent

opaco 20 gloss - lucido 100 gloss
matte 20 gloss – glossy 100 gloss
mat 20 gloss - brillant 100 gloss

TECHNOCHEF.IT

1. Struttura in alluminio
2. Cornice in legno
3. Porte scorrevoli, fianchie e top con vetrocamera - protezione UV - Gas Argon
4. Serratura con chiave
5. Interni in alluminio
6. Termoregolatore digitale
7. Illuminazione a LED
8. Impianto di refrigerazione centrale
9. Sbrinamento automatico ed evaporazione automatica della condensa
10. Sistema di antivibrazione
11. Guida riscaldata

IMPIANTO A REFRIGERAZIONE CENTRALE (BREVETTATO)
CENTRAL COOLING SYSTEM (PATENTED) • INSTALLATION DE RÉFRIGÉRATION CENTRALE (BREVETÉE)

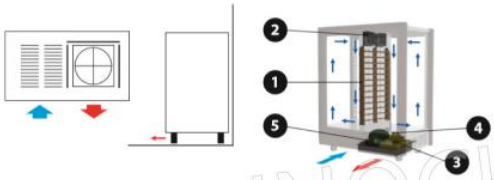

	circolazione aria interna inside air flow circulation de l'air interne Umlauf Innenluft Circulación del aire interior
	aspirazione aria ambiente cold air suction aspiration de l'air ambiant Absaugung Umgebungsluft Aspiración del aire ambiental
	espulsione aria calda warm air outlet expulsion de l'air chaud Ausfuhr warme Luft Expulsión del aire caliente

La serpentina di raffreddamento ❶ e le ventole di aereazione interna ❷ sono inserite al centro della vetrina all'interno dei pannelli di alluminio.
Il compressore ❸, il condensatore orizzontale con ventola a pala premente ❹ e la vasca per l'evaporazione della condensa ❺ sono inseriti in una speciale vasca ribassata. Con questa soluzione, pur installando un compressore importante (1/4 hp) , l'altezza della base è limitata (150 mm) in quanto viene utilizzato lo spazio inferiore dove sono inseriti i piedi (80 mm).
La circolazione dell'aria di condensazione avviene dalla parte inferiore frontale.

FUNZIONI DEL TERMOREGOLATORE

FUNZIONE DEI TASTI	SIGNIFICATO DELLE SPIE
Accende e spegne lo strumento	Compressore attivo
Accende e spegne la luce	Luce accesa
SET Per visualizzare/modificare Set point	Sbrinamento in corso
Per avviare sbrinamento manuale	AUX Resistenza telaio accesa
Per diminuire la temperatura	Ventole interne accese
Per aumentare la temperatura	Allarme di temperatura
AUX Per attivare resistenza telaio	°C (Acceso) Unità di misura
Per attivare ventole interne	

TECHNOCHEF.IT